



Beton kan ook... mooi zijn !



BAU
B E T O N

EEN SCHUTTING VOOR HET LEVEN.

BAJ betonplaten bieden u volgende voordelen:




Gemakkelijk hanteerbaar en te plaatsen:

- lengte plaat = 2 m
- hoogte per 40 cm stapelbaar
- gewicht ± 65 kg

Plaatsing mogelijk

Al onze motieven geven u de mogelijkheid met verschillende hoogten te werken alsook de schutting aan de bovenzijde uit te voeren met

- rechte plaat
- boogplaat (niet voor alle modellen)
- afdeklát

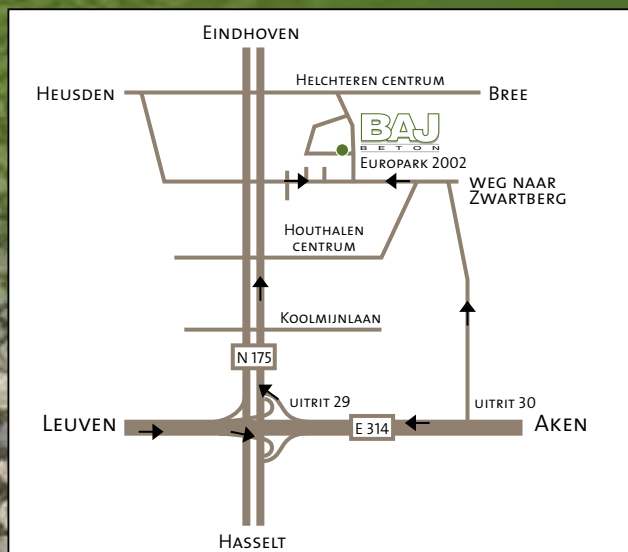

Gekleurd in de massa:

De producten zijn niet alleen ingekleurd aan de oppervlakte, maar zijn in de massa gekleurd. Deze kleuring heeft als voordeel dat voor- en achterzijde steeds identiek dezelfde kleur bezitten.

Motief aan 1 zijde:

Elke plaat vertoont slechts aan 1 zijde het motief, de achterzijde is vlak. Als u het motief toch aan beide zijden wil, dan kan dit door 2 platen naast elkaar te plaatsen, in één zelfde paal. Op deze manier is het ook mogelijk om beide zijden met apparte structuur en kleuren uit te voeren.

Speciale harsafwerking:

De harsafwerking kan u naar eigen inzicht zelf aanbrengen en dit 1 x om de 4 à 5 jaar. Dit heeft de volgende voordelen:

- een bescherm laag creëren waardoor de structuur nog beter tot uiting komt
- zowel bij droog als nat weer dezelfde volle kleur behouden
- de hars vormt een waterafstotende laag zodanig dat er veel minder snel mos kan ontstaan

Wanneer men de behandeling doet, gaan ze makkelijk 25 à 30 jaar mee.

U kan voor deze harsafwerking ook een spuittoestel bij BAJ verkrijgen.

Vermits elke plaat voorzien is van wapeningsijzer vervult uw schutting niet enkel een decoratieve, maar dus ook een preventieve rol !



Europark 2002 • 3530 Houthalen

Tel.: 0032 (0)11-340 850

Fax: 0032 (0)11-340 851

info@baj.be • www.baj.be



Open :

ma-do : 8-17u30 • vrij : 8-17u00 (afhalingen tot 16u30)

ma-vrij : 8-17u00

za : 9-11u30

Gesloten op zon- en feestdagen.

(november tot maart) (afhalingen tot 16u30)


(zomer) (in winterperiode, website raadplegen)

K w a l i t e i t • S e r v i c e • P r i j s

Houtmotief- en Steenmotiefplaten


Kleur- en Technische informatie.

Enkelzijdig




Dubbelzijdig

Dubbelzijdig: 2 afzonderlijke platen met de rug tegen elkaar in één paal geplaatst. Op deze manier kan men kiezen voor 2 verschillende structuren.



Maaiboord
naturel 0,50 x 0,15 x 0,20
bruin/zwart 0,50 x 0,15 x 0,20

Afdeklát





Palissade-rand recht (8 cm dik):

- zwart: 55 cm x 25 cm (H)
- zwart: 55 cm x 35 cm (H)
- zwart: 55 cm x 50 cm (H)




Betonnen treinbiels

L x B x H
1,20 x 20 x 12

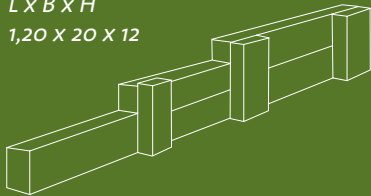


Draadpalen in verschillende hoogten
Draadhoogte: 1,02 - 1,22 - 1,52 m
= Afsluithoogte: ± 1,20 - 1,40 - 1,80 m



Boordsteen

- 1,00 m x 15 cm H, 5 cm dikte
- 1,00 m x 20 cm H, 6 cm dikte
- 1,00 m x 30 cm H, 6 cm dikte
- 1,00 m x 20 cm H, 10 cm dikte
- 1,00 m x 30 cm H, 10 cm dikte

Afmetingen voor een hout- of steenmotiefplaat

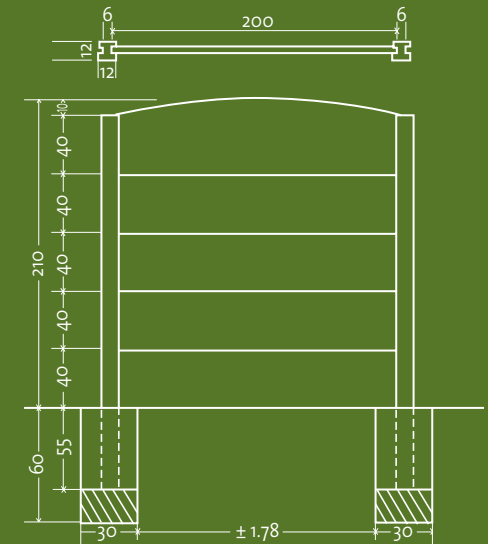

30 x 30 cm
Steen plaatsen zodat
de paal niet weg zakt



"Solide" antraciet



"Romeins" gebroken wit



"Steenmotief" vlak gebroken wit



"Steenmotief" reliëf lichtbruin




"Elegant" zandkleur



"Vlechtwerk" donkerbruin

TOELICHTING:
Onze standaard
betonkleur is gebroken
wit (wordt gemaakt
met lichtkleurige
grondstoffen)




"Rustique" grijs



"Linea" antraciet



"Maxi stone" gebroken wit



"Nordic" grijs



"Firenze" gebroken wit



"Murano" crèmekleur



"Woodox" grijs

WOODOX

Nieuw

Woodox kan best omschreven worden als de verfijnde uitvoering van het 'Solide' model (schuine planken). Het Woodox model geeft uw schutting zonder meer een rustige en natuurlijke houtlook. Verkrijgbaar in elke kleur, recht vanboven of met een afdeklathet als afwerking.

De tijd van saai grijs beton is definitief voorbij !

Deze fraaie betonplaten zijn er in verschillende standaardkleuren en in diverse uitvoeringen, gaande van verschillende steenstructuren tot een houtmotief in reliëf en in verschillende modellen. Alzo is er een haast onuitputtelijke combinatie en bouwvorm mogelijk. Zo kan een ieder naar eigen smaak de gepaste schutting of afboording realiseren. Tevens kunnen deze materialen gebruikt worden voor vb. tuinhuisen, carport, garages, grondkeringen.



Model "Woodox" grijs

Ons creatief resultaat...



Model "Woodox" Antraciet



Model "Woodox" grijs



Model "Woodox" gebroken wit

BETON, EEN SYNONIEM VOOR: DUURZAAM, BUDGETVRIENDELIJK,

anno 2016

MURANO

Nieuw

Murano is een speels model dat in elke tuin op en top tot zijn recht komt! 'Je kan ernaar blijven kijken' vertelt men wel eens.

Wie kiest voor wat speelse moderniteit kiest voor Murano !

Dat een tuinafspanning buiten functioneel, ook best mooi mag zijn, bewijst ons gamma structuurbetonplaten.

Deze creaties zijn uitermate geschikt voor een creatieve opbouw van tuinschuttingen, grondkeringen, carports, garages, windschermen, enz...

Door het robuuste uiterlijk kan dergelijke schutting ook een preventieve rol vervullen.

Model "Murano"
crèmekleurig



Model "Murano" Grijs



Model "Murano" grijs



Model "Murano" Antraciet


BEPERKT ONDERHOUD, BESTAND TEGEN VANDALISME

FIRENZE


Dit model doet zijn naam alle eer aan: eenvoudig, sierlijk, strak, elegantie troef en past in elke tuin. Tuin en schutting komen hierdoor prachtig samen.



Model "Firenze" gebroken wit, onderste plaat grijs

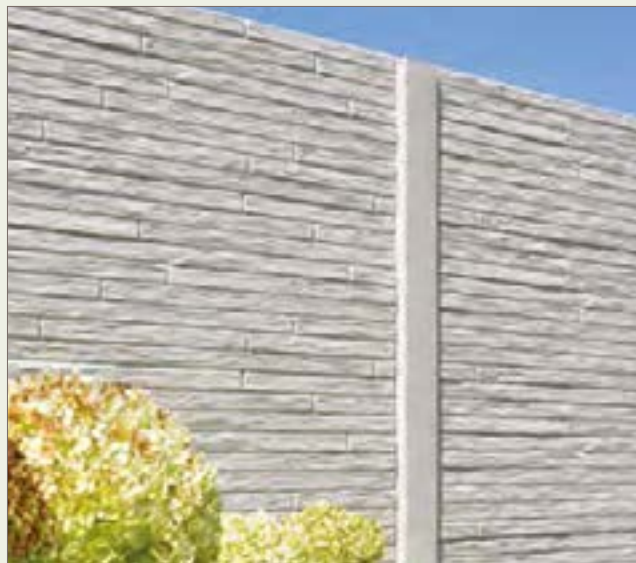

Model "Firenze" gebroken wit

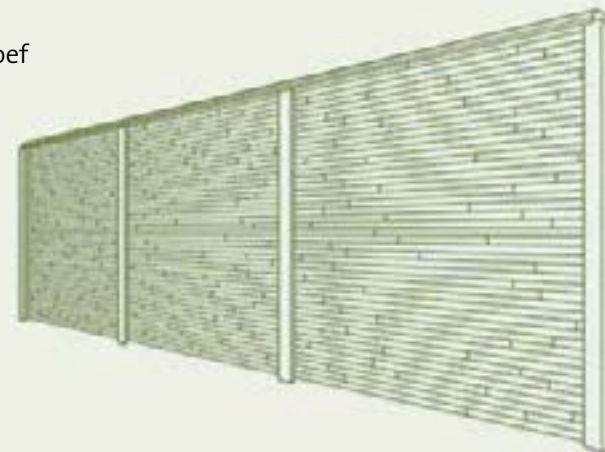

Model "Firenze" gebroken wit



Model "Firenze" gebroken wit



Model "Firenze" grijs met afdeklat

BETON KAN OOK... MOOI ZIJN !

BAJ
BETON

NORDIC, strak hedendaags motief

Een mooie look voor elke tuin.



Model "Nordic" grijs



Model "Nordic" grijs



Model "Nordic" antraciet



Model "Nordic" crèmekleur

EEN SCHUTTING VOOR HET LEVEN.

BAJ
BETON

RUSTIQUE, wegdromen naar de Griekse oudheid

Fijne laagjes stenen zorgen voor een subliem resultaat.



Deze samenstelling van fijne laagjes stenen zorgt voor een subliem resultaat en kan aan de bovenzijde met rechte of gebogen panelen afgewerkt worden of met afdeklát.




Model "Rustique" zandkleur



Model "Rustique" grijs



Model "Rustique" grijs gebruikt als grondkering



Model "Rustique" antraciet



Model "Rustique" gebroken wit




Model "Rustique" gebroken wit

BETON KAN OOK... MOOI ZIJN !



MAXI STONE

Strak, speels en toch modern !

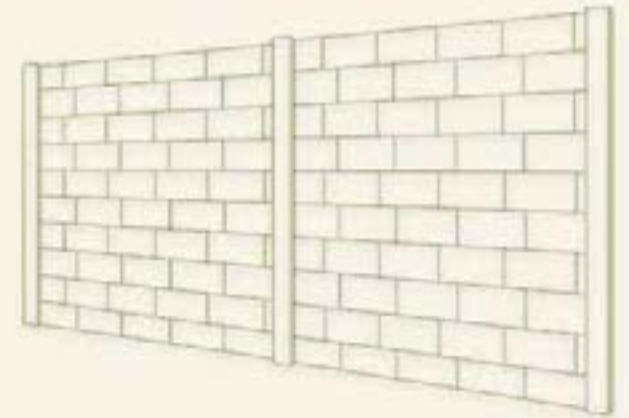

Model "Maxi Stone" gebroken wit



Model "Maxi Stone" gebroken wit



Model "Maxi Stone" grijs



Model "Maxi Stone" grijs



Model "Maxi Stone" antraciet




Model "Maxi Stone" antraciet

EEN SCHUTTING VOOR HET LEVEN.

BAJ
BETON

LINEA, de verfijnde uitvoering van het Romeins verband

Strakker design omwille van zijn rechte voegen

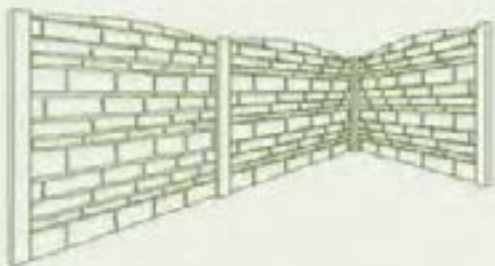

Dit model kan in elke tuin tot zijn recht komen!
Als eindplaat kan u kiezen uit rechte of gebogen panelen of een afdeklap.



Model "Linea" zandkleur



Model Linea Grijs



Model "Linea" gebroken wit



Model "Linea" grijs



Model "Linea" antraciet



Model "Linea" antraciet




Model "Linea" antraciet

BETON KAN OOK... MOOI ZIJN !

BAJ
BETON

"Romeins verband"

Steenmotiefplaten uit vroegere tijden...

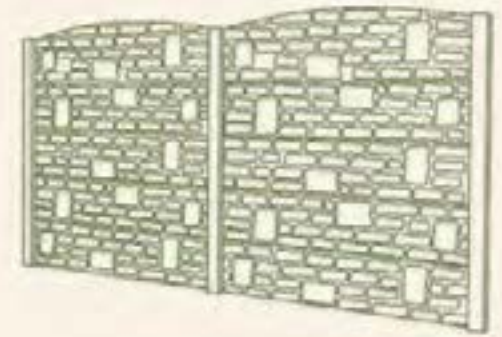

Model "Romeins verband" antraciet

Ook deze structuur geeft een steenstructuur weer die de beton een uitstraling geeft alsof het een gemetselde muur is uit vroegere tijden.

Zeker in combinatie met ons standaard kleurenpalet kunnen hiermee weer verrassende resultaten verkregen worden.

Als eindplaat kan u gaan kiezen uit 3 mogelijkheden. Ofwel kiest u de rechte uitvoering, de afgeronde boogplaat of een afdeklát die het geheel een perfecte afwerking geeft.



Model "Romeins verband" grijs



Model "Romeins verband" gebroken wit



Model "Romeins verband" zandkleur



Model "Romeins verband" zandkleur



Model "Romeins verband" gebroken wit



Model "Romeins verband" antraciet

Voor verdere inlichtingen
staan wij steeds graag tot uw dienst.

EEN SCHUTTING VOOR HET LEVEN.

BAJ
BETON

HOUTMOTIEF "Vlechtwerk"

Klassiek en toch eigentijds!

Klassiek en toch eigentijds, zo kan het vlechtwerkmodel het best omschreven worden.

Een heel bijzonder effect verkrijgt deze structuur door een prachtige afwisseling van schaduw en licht. Het vlechtwerkmodel kent een waaier van mogelijkheden, die uw schutting de nodige uitstraling geven.



Model "Vlechtwerk" zandkleur met donkerbruine palen

Als eindplaat kan u kiezen uit 3 mogelijkheden. Ofwel kiest u de rechte uitvoering, de afgeronde boogplaat of de afdeklap die het geheel een perfecte afwerking geeft.



Model "Vlechtwerk" lichtbruin met donkerbruine palen



Model "Vlechtwerk" lichtbruin



Model "Vlechtwerk" lichtbruin



Model "Vlechtwerk" zandkleur



Model "Vlechtwerk" antraciet



Model "Vlechtwerk" antraciet

Voor verdere inlichtingen
staan wij steeds graag tot uw dienst.

BETON KAN OOK... MOOI ZIJN !

BAJ
BETON

HOUTMOTIEF "Elegant"

Elegantie troef met onze decoratieve afsluitingen & tuinschermen



Model "Elegant" gebroken wit

Dit model kenmerkt zich door de decoratieve dieptegang van het houtmotief in reliëf.

De bovenkant kan afgewerkt worden met een rechte plaat, een afgeronde plaat of een afdeklat.



Model "Elegant" antraciet



Model "Elegant" lichtbruin



Model "Elegant" grijs

Voor verdere inlichtingen
staan wij steeds graag tot uw dienst.

EEN SCHUTTING VOOR HET LEVEN.

BAJ
BETON

HOUTMOTIEF "Solide" & Steenmotief

Eenvoud en degelijkheid, dit garanderen onze solide afsluitingen & tuinschermen

Door middel van hun eenvoudig karakter passen al deze modellen in elke tuin. Zoals de naam al duidelijk maakt, geven de betonplaten in steenmotief het effect weer van metselwerk.



Model "Solide" zandkleur



Model "Steenmotief" donkerbruin



Model "Solide" lichtbruin



Model "Solide" grijs

Ons assortiment platen met houtmotief laat u de keuze tussen verschillende uitvoeringen. Het hier voorgestelde model "Solide" geeft een vlak effect weer van massieve planken. Alle modellen kunnen gebruikt worden in combinatie met de betonplaten in baksteenmotief. Omwille van de esthetisch verantwoorde structuur en de kleurtint bieden zij u gegarandeerd een unieke constructie.

Beton, een synoniem voor:
duurzaam, budgetvriendelijk, beperkt onderhoud,
bestand tegen vandalisme



Tuinhuis Model "Solide" gebroken wit



Model "Solide" + steenmotief antraciet

BETON KAN OOK... MOOI ZIJN !

BAJ
BETON

Draaipoorten

Wij breiden ons gamma uit met 3 types draaipoorten:

• Modeno • Trento • Crosso


OPENLUCHT
SHOWPARK



Verkrijgbaar in elke RAL-kleur.

Volgende kleuren zijn bij ons te bezichtigen :

• RAL 7045 (grijs) • RAL 7016 (antraciet) • RAL 7047 (gebroken wit) • RAL 9005 (zwart)

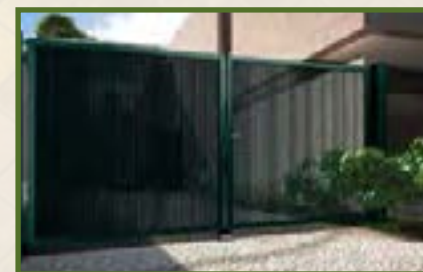

dubbele draaipoort "Modeno"



dubbele draaipoort "Trento"



dubbele draaipoort "Crosso"

Met de Styx draaipoorten komt BAJ-Beton tegemoet aan de eisen van de moderne consument. Door de vulling van de poorten blijft de privacy optimaal gewaarborgd. Het robuuste kokerframe geeft de poort een stevig en stijlvol aanzien. De Styx poorten zijn voorzien van een RVS insteekslot. De regelbare 180° scharnieren maken het mogelijk om de poort zeer nauwkeurig af te stellen. Naast de diverse standaard uitvoeringen is het mogelijk om de Styx draaipoorten op maat te leveren. Om doorkijk te voorkomen kunnen speciale L-lijnen worden bijgeleverd die op de poortpaal of kopstijl kunnen worden gemonteerd. Ook plaatsing van een styx draaipoort kan door onze diensten gebeuren.



enkele draaipoort "Modeno"



enkele draaipoort "Crosso"



enkele draaipoort "Trento"

BAJ
BETON

EEN SCHUTTING VOOR HET LEVEN.

Houtschermen

Nieuw

Ook houtbeschermingsproducten verkrijgbaar !

Beton, al dan niet gekleurd, in combinatie met houtschermen is ook 1 van de mogelijkheden bij BAJ-BETON. Wie toch liever verkiest voor natuurlijk hout gaat met deze oplossing zeker tevreden kunnen zijn.



*Houtscherm
verticaal*



Houtscherm horizontaal



Houtscherm Tand Groefstelsel + verstevigde plaat

Garages, Tuinhuisjes,

Ramen en deuren in hout, ook leverbaar !

Dat een tuinhuisje of garage, buiten functioneel, ook best mooi mag zijn, bewijst ons brede gamma betonplaten.



Tuinhuis met houten ramen en deuren + terras



Model "Solide" zandkleur

& Carports

Niet zo maar een garage of tuinhuis !

De tijd van saai grijs beton is definitief voorbij.

Een uitgebreid kleurenpalet alsook de keuze tussen steen- of houtmotief geeft uw creativiteit volledig de vrijheid.

Zokan een ieder naar eigen smaak en mogelijkheden de gepaste ruimte realiseren.



Tuinhuis met muur in "Rustique" grijs



"Vlechtwerk" antraciet met carport



Carport met "vlechtwerk" gebroken wit



Tuinhuis "Solide" gebroken wit



Tuinhuis "Nordic"

Volledige zelfbouwpakketten verkrijgbaar! (inclusief dak, hout, ramen en deuren)

Volgende uitvoeringen mogelijk verkrijgbaar in verschillende maten:




Golfplaat:

- niet geïsoleerd



Dakpanplaat:

- niet geïsoleerd
- met vochtabsorberende doek
- geïsoleerd

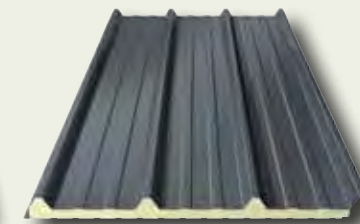

Profielplaat:

- niet geïsoleerd
- geïsoleerd

Houtmateriaal voor de dakconstructie (muurplaat & bruggen) alsook het hout voor afwerking (klikplanken,..) kunnen door ons voorzien en eventueel geplaatst worden.


Beton, een synoniem voor: duurzaam, budgetvriendelijk, beperkt onderhoud, bestand tegen vandalisme

BETON KAN OOK... MOOI ZIJN !



Grondkeringen

Afboordingen of niveauverschillen in uw tuin.



Buiten de betonplaten die gebruikt kunnen worden als grondkering, vindt u onder de ruime creatie's van BAJ Beton, palissadeboorden en betonnen treinbielzen. Bij het ontwerpen van uw tuin kunnen deze betonproducten u zeker op originele ideeën brengen. Dankzij hun veelzijdige keuze in kleur en motief kan elke constructie gerealiseerd worden.

Onze ontwerpen stralen de aandacht uit dewelke er gegeven is aan het esthetische uitzicht en de levensduur. Dit komt zeker tot zijn recht in een kleurrijke omgeving zoals bijvoorbeeld in een bloementuin.



Grondkering "Romeins verband" antraciet



Verstevigde plaat



Grondkering "Romeins verband" antraciet



Trap van biels



Treinbielzen als grondkering



Grondkering "Rustique" grijs

Compostbak

Ideaal om uw tuinafval te composteren!



Composthoek 2x2, verschillende hoogten verkrijgbaar



Model "Romeins verband" lichtbruin, als grondkering



Verstevigde plaat, als grondkering te gebruiken

Voor verdere inlichtingen
staan wij steeds graag tot uw dienst.

BETON KAN OOK... MOOI ZIJN !



Richtlijnen voor het plaatsen van een decoratieve schutting



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5



Afbeelding 6



Afbeelding 7



Afbeelding 8

Hoogtebepaling als start

- 1) De **eerste paal** dient u op de gewenste plaats en de **juiste afsluit-hoogte** in de grond te plaatsen en vast te zetten met stabilisatie (zie volgende titel 'stabilisatieverwerking'). (Afbeelding 1)
- 2) Op het **einde** van de **afsluitingsmuur** gaat u een **profiel** (=houten rechte balk) **loodrecht op de grond plaatsen** en vast zetten met schoor-steunplank. (Afbeelding 3)
- 3) Met **potlood** trekt u een **streepje** op de eerste paal en dit op een hoogte van **40 cm** (gemeten vanuit onderkant gleuf). (Afbeelding 2) Met behulp van een **waterpasdarm** of **lazer** wordt deze **hoogte overgehaald** op het profiel en kan er een **1ste koord** bevestigd worden ter hoogte van het afgetekende streepje. Zo kan u op een **snelle manier** elke onderste plaat op dezelfde hoogte plaatsen.
Tip: vooraleer definitief de verdere plaatsing aan te vatten, eerst onder de 1ste koord meten over de hele lengte. Dit ter controle dat de onderkant van de 1ste plaat overall minstens een aantal cm in de grond zit (zeker niet boven de grondslag). Indien nodig de 1ste koord hoger of lager plaatsen.

Stabilisatieverwerking.

- 4) Stabilisatie is **nodig om de palen vast te zetten in de grond (goed aandammen)** met bv. een houten stamper). (Afbeelding 4) Stabilisatie = zand + kiezel met een beetje cement (aan 100 à 150 kg cement per m³ stabilisatie). Deze stabilisatie is ook verkrijgbaar in zakken van 40 kg bij BAJ-BETON. Er wordt in normale omstandigheden rekening gehouden met **anderhalve zak stabilisatie per paal**. Voor het verwerken van de zakken schudt u 1 zak uit in een kruitwagen en doet u er een schop cement bij. **Hierna** voegt u nog **1/2 zak stabilisatie** toe. De gehele kruitwagen goed onder mekaar mengen, in het gat rondom de paal storten en goed **aandammen**.

Vervolg van de plaatsing.

- 5) Nu de onderste koord op de juiste hoogte gespannen is, gaat u een **2de koord** op de paal + profiel bevestigen en dit op een hoogte gelijk aan een **veelvoud van 40 cm** op bv. 1,60 m of 2,00 m hoogte. (Afbeelding 3)

De **2de koord** heeft als **doel** om de **palen op de juiste hoogte** te plaatsen maar **ook** om **zijdelings de palen op een rechte lijn** vast te zetten in de grond. Deze 2de koord is ook een controle of de platen op een rechte lijn staan.

- 6) **Op 2 meter vanuit** de gleuf van de **vorige paal** wordt nu een gat gegraven om daar de **volgende paal** in te kunnen plaatsen. De **diepte van het gat** kan direct bepaald worden d.m.v. de onderste koord = bv. 95 cm bij 2 m gleufpalen (40 cm gleuf + 55 cm voet). (Afbeelding 5)
Tip: Bij zeer zachte ondergrond legt je best een steen of stuk klinker onder de paal om het wegzakken tijdens de plaatsing te voorkomen.
- 7) Vervolgens gaat u **± 30 cm en 1,70 m gemeten vanuit de gleuf richting de volgende paal**, een tegel/klinker **zeer stevig plaatsen op ± 38 cm onder de onderste koord**. Deze tegel zorgt ervoor dat de platen die u op elkaar plaatst niet in de grond wegzakken. (Afbeelding 5) Nu kunnen de platen op elkaar geplaatst worden. **OPGELET!** Wel indien nodig de braam van de platen verwijderen d.m.v. spade of slijpschijf. Als u nu **3 à 4 platen** op elkaar hebt geplaatst gaat u de **volgende paal** schuin in het gat plaatsen en vervolgens tegen de platen aanduwen. (Afbeelding 6) Deze **paal** kan u nu langs de **zijanten richten** d.m.v. de **2 koorden**, **alsook** op de **juiste hoogte** plaatsen d.m.v. de **bovenste koord**.

(Afbeelding 6)

Tip: De Bovenste koord hangt u best op ooghoogte en dit best in een veelvoud van 40 cm (= hoogte 1 plaat). Vervolgens dient u op elke zijkant van de paal een potloodstreepje te trekken, ook op dezelfde hoogte als die van de bovenste koord. Dit potloodstreepje dient om bij plaatsing elke paal op dezelfde hoogte te zetten. Pas dan mag je de paal vast zetten met stabilisatie. Het opvullen met stabilisatie dient tot onderkant van de onderste plaat te gebeuren. Enkel indien er een **dakmontage** voorzien is, kan u een **ijzer in de palen** steken in de daarvoor voorziene uitsparing in de paal. (ijzers zijn verkrijgbaar bij BAJ-BETON). Dit dient wel te gebeuren vooraleer u de laatste plaat in de palen schuift.

- 8) Handelingen **7 en 8 herhalen** tot op het einde van de hele afsluiting. Als de muur **3 à 4 platen** hoog geplaatst is dient u de volgende platen (indien deze er zijn) langs de bovenzijde van de paal in te schuiven m.b.v. een stelling. (Afbeelding 6)

Werken met hoogteverschillen.

- 9) Indien het terrein **niet waterpas** ligt kan de muur **mogelijk in verschillende hoogten** (trapsgewijs) worden geplaatst. Het niveauverschil kan gemaakt worden door aan 1 zijde van de onderste plaat de hoogte van de trap (bv. 10 cm) uit te slijpen over een breedte van 4 cm, hierdoor zakt de plaat dieper dan het voorgaande element. U neemt **best niveauverschillen van 10cm of veelvouden hiervan**.

Om een trap omhoog te maken slijpt u uit het voorgaande element aan de zijde waar de verhoging dient te gebeuren ook weer de gewenste hoogte (bv. 10 cm) uit de onderste plaat waardoor u de paal hoger kan zetten dan de voorgaande paal. Hierdoor gaat het volgende element automatisch hoger staan dan het voorgaande element.
Opgelet!: Elk element dient waterpas gezet te worden!

AFWERKING: Uitregelen van de platen waar nodig

- 10) Als u nu **horizontaal over de platen** kijkt, kan het zijn dat de **platen niet mooi op 1 rechte lijn** staan. Je kan d.m.v. een hefboom (bv. houten brug op zijn hoge kant) onder een element te plaatsen het geheel aan de zijkant omhoog duwen zoveel als nodig is. Ook kan u het element indien nodig laten zakken door de steen waarop de platen zijn geplaatst naar beneden te kloppen.

AFWERKING: Platen opspieën, opvoegen en harsen


- 11) U dient de **platen** nu op te **spieën** in de paal m.b.v. dunne houten blokjes om de platen recht boven elkaar te krijgen. Het **opspieën** gebeurt normaal **langs 1 zijde (achterzijde)**. Hierna dienen de **platen opgevoegd** te worden met voegmortel en vervolgens worden de houten blokjes ook weggenomen. (Afbeelding 7)
- 12) De platen **moeten** ook in de **langsrichting (horizontaal)** opgevoegd met dezelfde voegmortel. (Afbeelding 7)
- 13) Eens dit alles uitgevoerd is en de mortel voldoende uitgehard kan je de hars-/vernislaag erop aanbrengen.
Opmerking: Een **hobbel en/of bobbel + licht beschadigde platen/palen** kunnen altijd voorkomen, deze beschadigingen kunnen altijd **bijgewerkt** worden met de voegmortel. Eens de afsluiting volledig is afgewerkt en dus ook behandeld met de hars ziet u er immers niets meer van. Indien er gekozen wordt voor het motief aan 1 zijde (= enkelzijdig) is enkel de motiefzijde van belang, de achterzijde is ondergeschikt.

VEEL SUCCES!

OPGELET!

Bepaalde motieven dient men via onderstaande richtlijnen te plaatsen.

- **ELEGANT:** Zonder boog: Elke plaat met de dikke kant naar boven plaatsen. Met de boog: Elke plaat met de dikke kant naar beneden plaatsen.
- **LINEA:** Waar de platen aan mekaar grenzen (op mekaar komen) moet er een dikke strip aansluiten op een dunne strip.
- **ROMEINS VERBAND:** Elke plaat om en om plaatsen zodat de grote stenen niet telkens op dezelfde plaats terugkomen in het paneel.

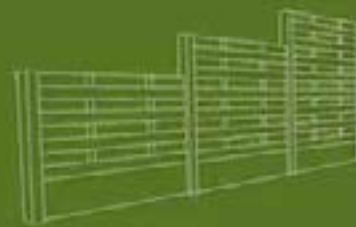

BAJ

B E T O N

BETON, EEN SYNONIEM VOOR:

DUURZAAM
BUDGETVRIENDELIJK
BEPERKT ONDERHOUD
BESTAND TEGEN VANDALISME

